

NOWOŚĆ

DRZWICZKI OSW

Drzwiczki OSW jest to nowoczesna osłona wewnątrz w II klasie izolacji przeznaczona do zabudowy na wstępnie w ścianie zewnętrznej i wewnętrznej budynków o dowolnym przeznaczeniu. Drzwiczki OSW świetnie się sprawdzają przy modernizacji starych złączy kablowych montowanych w fasadach budynków. Zwarta i sztywna konstrukcja drzwiczek OSW pozwala na szybki i precyzyjny montaż ich na ścianie budynku bez użycia skomplikowanych narzędzi.



Drzwiczki OSW 46

DRZWICZKI OSW IP 44 RAL 7035

Informacje podstawowe:

IP 44

II klasa izolacji

Kolor RAL 7035

Materiał – tworzywo termoutwardzalne


Zamknięcie – zamek HS 3-punktowy

Demontaż drzwiczek bez narzędzi

Otwieranie drzwi na 180°

263 (352)* mm


OSW 24



380 (463)* mm

395 (485)* mm


OSW 44



485 (568)* mm


525 (619)* mm

OSW 54




790 (885)* mm


OSW 84




OSW 45



OSW 85




OSW 26




590 (671)* mm


OSW 46



OSW 56




OSW 86




590 (671)* mm

OSW 28




750 (876)* mm


OSW 48



OSW 58




OSW 88




790 (883)* mm

1058 (1152)* mm

OSW 106

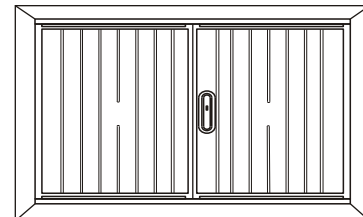

OSW 108

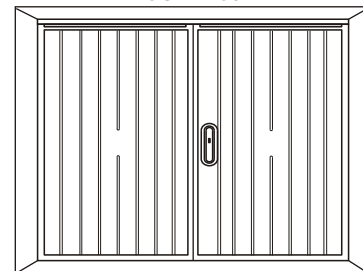

* W nawiasie podano wymiar zewnętrzny ramki.

www.hsypniewski.com.pl

